

## Накладная вилка - без откидной крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	26065
Код EAN	4024941260657
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	139mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	89mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.244 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941260657
Длина	89 mm

Логистика	
Ширина	90 mm
Высота	139 mm
Масса	0,245 kg
Объем	1 113,39 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833141
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,604 kg
Объем	9 975 ccm

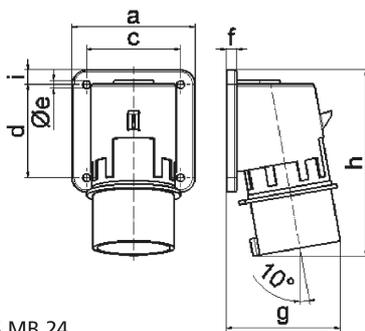

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6