

Панельная розетка с наклоном - с замык. и размык. контактом, фланец 85x85




| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 12652   |
| Код EAN                         | 4024941126526                                 |
| Группа продукции                | Панельная розетка Quick-Connect TE с наклоном |
| Сила тока                       | 32 A  |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.  |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                                     |
| Положение заземляющего контакта | 7 ч   |
|                                 | от 480 до 500 В                               |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                                    |
| Степень защиты                  | IP67  |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Маркировочный цвет                       | черный  |
| Цвет прибора                             | Откидная крышка черная RAL9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение                               | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex                          |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 102mm   |
| Ширина прибора, мм                       | 94mm  |
| Глубина прибора, мм                      | 129mm   |
| Вертик. размер фланца, мм                | 85mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 85mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 70mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 70mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни   |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | Наклон составляет 20°   |
|                                   | Розетка оснащена вспомогательным размыкающим контактом, Розетка оснащена вспомогательным замыкающим контактом |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.0 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST          |
| Код EAN              | 4024941126526 |
| Длина                | 129 mm        |
| Ширина               | 94 mm         |
| Высота               | 102 mm        |
| Масса                | 0,001 kg      |
| Объем                | 1 236,852 ccm |
| Тип упаковки         | null          |
| Кол-во в упаковке    | 10 ST         |
| Код EAN              | 4024941831178 |
| Длина                | 295 mm        |
| Ширина               | 185 mm        |
| Высота               | 215 mm        |
| Масса                | 0,164 kg      |
| Объем                | 9 975 ccm     |

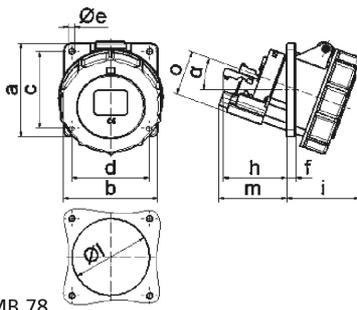

4 MB 78

| Ampere  | 16   | 16   | 16   | 32   | 32   | 32   |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| Polzahl | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| a       | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| b       | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| c       | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| d       | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| e       | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  | 5,5  |
| f       | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  | 8,0  |
| h       | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
| i       | 57,0 | 57,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | 69,0 |
| l       | 57,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 75,0 | 78,0 |
| m       | 57,0 | 57,0 | 58,0 | 62,0 | 62,0 | 63,0 |
| o       | 34,0 | 37,0 | 41,0 | 42,0 | 42,0 | 44,0 |
| α       | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  | 20°  |