

Фланцевая вилка - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	2815
Код EAN	4024941028158
Группа продукции	Фланцевая вилка TE прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус красный RAL 3000
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	75mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	82mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	При использовании данной вилки следует предусмотреть стопорный выступ
	Буртик по центру фланца

Логистика	
Масса одного изделия	0.184 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941028158
Длина	82 mm
Ширина	75 mm
Высота	75 mm
Масса	0,185 kg
Объем	461,25 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941819077
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,973 kg
Объем	7 140 ccm

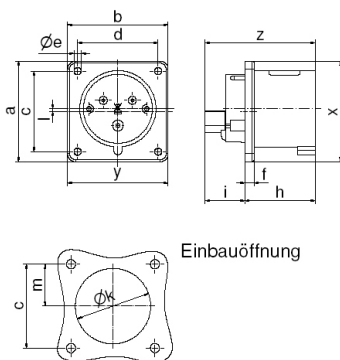

Ampere	32	32	32
Polzahl	3	4	5
a	75	75	75
b	75	75	75
c	60	60	60
d	60	60	60
Øe	5,5	5,5	5,5
f	7	7	7
h	53	53	53
i	30	30	30
Øk	57	57	60
l	2	2	-
m	28	28	30
x	75	75	75
y	75	75	75
z	82	82	82