Панельная розетка - наклонный, фланец 100x92, крепление 85x77

Описание изделия	
№ арт. BALS	4227
Код EAN	4024941042277
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, с наклоном
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	10 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	Постоянный ток (DC)

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм2
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	100mm
Ширина прибора, мм	92mm
Глубина прибора, мм	70mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	92mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.165 кг / null

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941042277
Длина	70 mm
Ширина	92 mm
Высота	100 mm
Масса	0,166 kg
Объем	644 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837217
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	1,783 kg
Объем	7 140 ccm

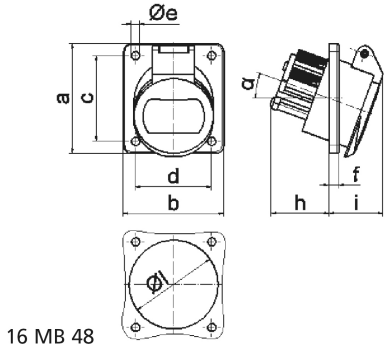

16 MB 48

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	100,0	100,0	100,0	100,0
b	92,0	92,0	92,0	92,0
c	85,0	85,0	85,0	85,0
d	77,0	77,0	77,0	77,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°	20°
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0
Leiter mm² min	4	4	4	4
Leiter mm² max	10	10	10	10

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com