

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой




| Описание изделия                |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| № арт. BALS                     | 31326                         |
| Код EAN                         | 4024941313261                 |
| Группа продукции                | Соединитель TN                |
| Сила тока                       | 63 A                          |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.                        |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE                   |
| Положение заземляющего контакта | 2 ч                           |
|                                 | > 50 В                        |
| Частота                         | от 300 до 500 Гц включительно |
| № типа снабжения                | VG 96919 DS 012               |

| Описание изделия                |                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| № предмета снабжения            | 5935-12-349-6561                                                                                                                                                                                                                              |
| Степень защиты                  | IP67                                                                                                                                                                                                                                          |
| Маркировочный цвет              | зеленая бронза                                                                                                                                                                                                                                |
| Цвет прибора                    | Рабочий ползунок черный RAL 9005, Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка корпуса зеленая бронза RAL 6031-F9, Буртик зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9 |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex                                                                                                                                                                                                 |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 16,0 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                          |
| Кабельный ввод                  | null                                                                                                                                                                                                                                          |
| Высота прибора, мм              | 256mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ширина прибора, мм              | 111mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Глубина прибора, мм             | 115mm                                                                                                                                                                                                                                         |
| Материал корпуса                | Полиамид                                                                                                                                                                                                                                      |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни                                                                                                                                                             |

| прочие технические характеристики |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Имеется один пилотный контакт                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                   | Для кабеля диаметром от 16 до 36 мм, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт |
|                                   | Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты                                                                                                                                                                                                                                 |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.785 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941313261   |
| Длина                | 115 mm          |
| Ширина               | 111 mm          |
| Высота               | 256 mm          |
| Масса                | 0,786 kg        |
| Объем                | 3 267,84 ccm    |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 5 ST            |
| Код EAN              | 4024941840095   |
| Длина                | 325 mm          |
| Ширина               | 217 mm          |
| Высота               | 210 mm          |
| Масса                | 4,131 kg        |
| Объем                | 13 588,4 ccm    |

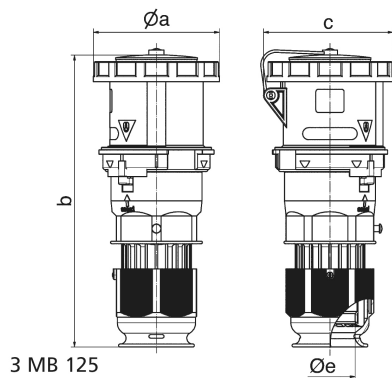

| Ampere                     | 63    | 63    | 63    | 125   | 125   | 125   |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     | 3     | 4     | 5     |
| a Ø                        | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 125,0 | 125,0 | 125,0 |
| b                          | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| c                          | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 128,0 | 128,0 | 128,0 |
| d Ø                        | 36,0  | 36,0  | 36,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 6,0   | 6,0   | 6,0   | 16,0  | 16,0  | 16,0  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 16,0  | 16,0  | 16,0  | 50,0  | 50,0  | 50,0  |