

Настенная розетка с выключателем и блокировкой, хим. стойкость - Размер корпуса 260x160




Описание изделия	
№ арт. BALS	16886
Код EAN	4024941168861
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Байон. кольцо светло-бежевый, Верх корпуса светло-бежевый, Откид. крышка красная RAL 3000, Низ корпуса светло-бежевый, Переключ.рукоятка светло-беж., Винты корпуса светло-бежевый
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу
Высота прибора, мм	304mm
Ширина прибора, мм	160mm
Глубина прибора, мм	195mm
Размер корпуса	260x160 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат - Полиэтилентерефталат светло-бежевый
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм

Логистика	
Масса одного изделия	2.315 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941168861
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,531 kg
Объем	13 588,4 ccm

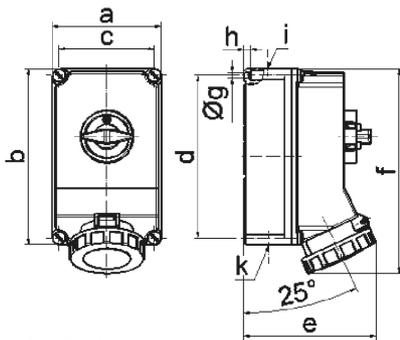

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	160,0	160,0	160,0			
b	260,0	260,0	260,0			
c	140,0	140,0	140,0			
d	240,0	240,0	240,0			
e	195,0	195,0	195,0			
f	304,0	304,0	304,0			
g ø	8,1	8,1	8,1			
h	10,0	10,0	10,0			
i	M40	M40	M40			
k	M32/40	M32/40	M32/40			