

Панельная розетка черная прямая, для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	130271
Код EAN	4024941938907
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	86mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	93mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.146 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941938907

Логистика	
Длина	93 mm
Ширина	75 mm
Высота	86 mm
Масса	0,147 kg
Объем	599,85 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840286
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,585 kg
Объем	5 737,5 ccm

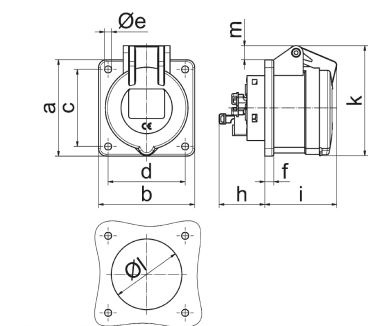

4 MB 103

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	50,0	50,0	50,0
i	52,0	53,0	57,0	65,0	65,0	66,0
k	71,5	80,0	86,0	91,0	91,0	99,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10