

Панельная розетка - наклонный, фланец 68x62, крепление 53x47




Описание изделия	
№ арт. BALS	426
Код EAN	4024941004268
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, с наклоном
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Корпус серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	69mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	79mm
Вертик. размер фланца, мм	68mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	53mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.132 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941004268
Длина	79 mm
Ширина	62 mm
Высота	69 mm
Масса	0,133 kg
Объем	337,962 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941970006
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,42 kg
Объем	3 750 ccm

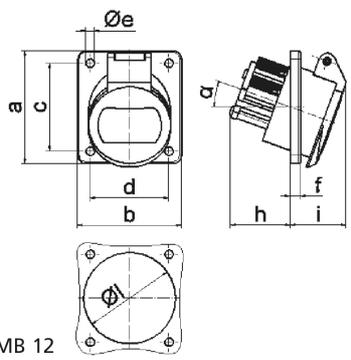

16 MB 12

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	68,0	68,0	68,0	68,0
b	62,0	62,0	62,0	62,0
c	53,0	53,0	53,0	53,0
d	47,0	47,0	47,0	47,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°	20°
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10