

Вилка TN - с резьбовым соединением и крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	210078
Код EAN	4024941019422
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT TN
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 CP 023

Описание изделия	
№ предмета снабжения	5935-12-366-3251
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка корпуса зеленая бронза RAL 6031-F9, Буртик зеленая бронза RAL 6031-F9, Крышка зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	199mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	97mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.348 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941019422
Длина	97 mm
Ширина	94 mm
Высота	199 mm
Масса	0,349 kg
Объем	1 814,482 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941838962
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,686 kg
Объем	13 588,4 ccm

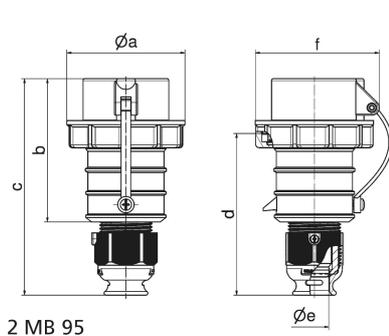

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e ø	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0