

Соединитель TN - с резьбовым соединением и байонетной крышкой





Описание изделия	
№ арт. BALS	310171
Код EAN	4024941108546
Группа продукции	Соединитель Quick-Connect, исполнение TN
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	11 ч
	от 440 до 460 В, преимущественно на кораблях
Частота	60 Гц
№ типа снабжения	VG 96919 DS 026

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	зеленая бронза
Цвет прибора	Кабельный ввод зеленая бронза RAL 6031-F9, Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	200mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	96.5mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.38 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941108546
Длина	96,5 mm
Ширина	94 mm
Высота	200 mm
Масса	0,381 kg
Объем	1 814,2 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941839877
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,026 kg
Объем	17 062,5 ccm

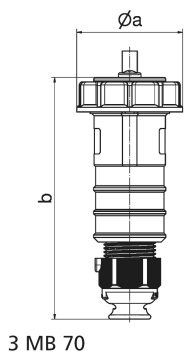

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a \varnothing	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0
d \varnothing	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0