

Панельная розетка черная прямая, для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS | 130274 |
| Код EAN | 4024941938938 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect прямая |
| Сила тока | 32 А |
| Кол-во полюсов | 5-пол. |
| Расположение фаз | 3 фазы+N+PE |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч |
| | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота | 50 и 60 Гц |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | красный |
| Цвет прибора | Корпус черный RAL 9005, Откидная крышка черная RAL9005 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 10,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 99mm |
| Ширина прибора, мм | 75mm |
| Глубина прибора, мм | 116mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 75mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 75mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 60mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни |

| Логистика | |
|----------------------|----------------|
| Масса одного изделия | 0.21 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941938938 |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Длина | 116 mm |
| Ширина | 75 mm |
| Высота | 99 mm |
| Масса | 0,211 kg |
| Объем | 861,3 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941840309 |
| Длина | 128 mm |
| Ширина | 225 mm |
| Высота | 399 mm |
| Масса | 2,359 kg |
| Объем | 11 491,2 ccm |

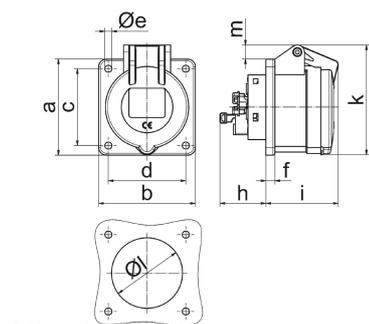

| Ampere Polzahl | 16 3 | 16 4 | 16 5 | 32 3 | 32 4 | 32 5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| b | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| c | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| d | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| e Ø | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| f | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| h | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| i | 52,0 | 53,0 | 57,0 | 65,0 | 65,0 | 66,0 |
| k | 71,5 | 80,0 | 86,0 | 91,0 | 91,0 | 99,0 |
| l Ø | 45,0 | 45,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| m | 3,5 | 7,0 | 11,5 | 12,0 | 12,0 | 17,0 |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 |