

Панельная розетка - наклонный, фланец 68x62, крепление 53x47




| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| № арт. BALS                     | 4274  |
| Код EAN                         | 4024941042741                                   |
| Группа продукции                | Панельная розетка малого напряжения, с наклоном |
| Сила тока                       | 32 А  |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.  |
| Расположение фаз                | 3-пол.  |
| Положение заземляющего контакта | 10 ч  |
|                                 | 20 – 25 В и 40 – 50 В                           |
| Частота                         | Постоянный ток (DC)                             |

| Описание изделия                         |   |
|--|---|
| Степень защиты                           | IP44  |
| Маркировочный цвет                       | серый   |
| Цвет прибора                             | Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035               |
| Соединение                               | с винт. клеммой   |
| Макс. поперечное сечение кабеля          | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                           | null  |
| Высота прибора, мм                       | 69mm  |
| Ширина прибора, мм                       | 62mm  |
| Глубина прибора, мм                      | 70mm  |
| Вертик. размер фланца, мм                | 68mm  |
| Гориз. размер фланца, мм                 | 62mm  |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 53mm  |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм  | 47mm  |
| Материал корпуса                         | Полиамид  |
| Контакты                                 | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни |

| прочие технические характеристики |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
|                                   | Наклон составляет 20° |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.135 кг / null |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Логистика         |               |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941837026 |
| Длина             | 207 mm        |
| Ширина            | 162 mm        |
| Высота            | 142 mm        |
| Масса             | 1,45 kg       |
| Объем             | 3 750 ccm     |

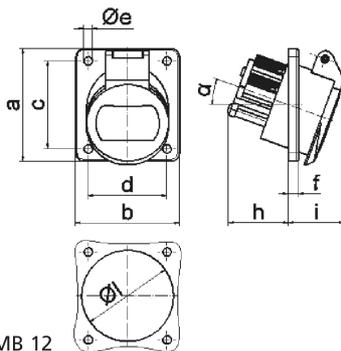

| Ampere Polzahl             | 16<br>2 | 16<br>3 | 32<br>2 | 32<br>3 |  |  |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| a                          | 68,0    | 68,0    | 68,0    | 68,0    |  |  |
| b                          | 62,0    | 62,0    | 62,0    | 62,0    |  |  |
| c                          | 53,0    | 53,0    | 53,0    | 53,0    |  |  |
| d                          | 47,0    | 47,0    | 47,0    | 47,0    |  |  |
| e ø                        | 5,2     | 5,2     | 5,2     | 5,2     |  |  |
| f                          | 6,0     | 6,0     | 6,0     | 6,0     |  |  |
| h                          | 36,0    | 36,0    | 36,0    | 36,0    |  |  |
| i                          | 35,0    | 35,0    | 35,0    | 35,0    |  |  |
| α                          | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     |  |  |
| l ø                        | 55,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 4       | 4       | 4       | 4       |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 10      | 10      | 10      | 10      |  |  |