

## Настенная вилка-фазоинвертор - Размер корпуса 126x83




Описание изделия	
№ арт. BALS	24210
Код EAN	4024941242103
Группа продукции	Настенная вилка-фазоинвертор TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	166mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	130mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.374 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941242103
Длина	130 mm
Ширина	83 mm
Высота	166 mm
Масса	0,375 kg
Объем	1 791,14 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834322
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,966 kg
Объем	17 062,5 ccm

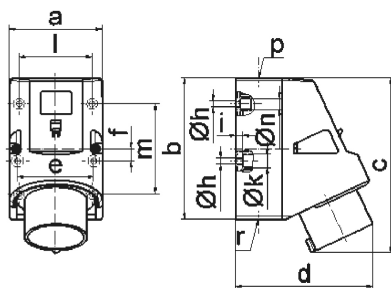

5 MB 45

Ampere	16	32	32	32
Polzahl	5	3	4	5
a	83,0	83,0	83,0	83,0
b	126,0	126,0	126,0	126,0
c	155,5	165,0	165,0	166,0
d	122,0	128,0	128,0	130,0
e	68,0	68,0	68,0	68,0
f	11,0	11,0	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5
i	6,5	6,5	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0
l	65,0	65,0	65,0	65,0
m	80,0	80,0	80,0	80,0
n ø	10	10,0	10,0	10,0
p	M25	M25	M25	M25
r	2xM25	2xM25	2xM25	2xM25
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6