

Панельная розетка прямая - Фланец 56x56, крепление 44x44




| Описание изделия | |
|---------------------------------|--|
| № арт. BALS | 13659 |
| Код EAN | 4024941136594 |
| Группа продукции | Панельная розетка Quick-Connect прямая |
| Сила тока | 16 A |
| Кол-во полюсов | 3-пол. |
| Расположение фаз | 2 фазы+PE |
| Положение заземляющего контакта | 10 ч |
| | > 50 В |
| Частота | от 100 до 300 Гц включительно |
| Степень защиты | IP44 |

| Описание изделия | |
|--|---|
| Маркировочный цвет | зеленый |
| Цвет прибора | Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035 |
| Соединение | безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм ² |
| Кабельный ввод | null |
| Высота прибора, мм | 72mm |
| Ширина прибора, мм | 56mm |
| Глубина прибора, мм | 89mm |
| Вертик. размер фланца, мм | 56mm |
| Гориз. размер фланца, мм | 56mm |
| Вертик. расстояние между отверстиями, мм | 44mm |
| Гориз. расстояние между отверстиями, мм | 44mm |
| Материал корпуса | Полиамид |
| Контакты | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни |

| Логистика | |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.087 кг / null |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 1 ST |
| Код EAN | 4024941136594 |

| Логистика | |
|-------------------|---------------|
| Длина | 89 mm |
| Ширина | 56 mm |
| Высота | 72 mm |
| Масса | 0,088 kg |
| Объем | 358,848 ccm |
| Тип упаковки | null |
| Кол-во в упаковке | 10 ST |
| Код EAN | 4024941828925 |
| Длина | 207 mm |
| Ширина | 162 mm |
| Высота | 142 mm |
| Масса | 0,97 kg |
| Объем | 3 750 ccm |

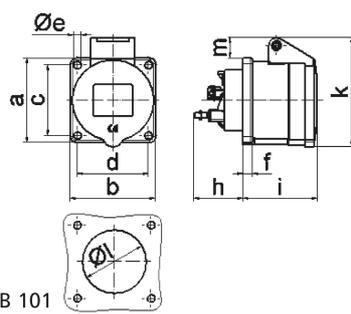

4 MB 101

| Ampere Polzahl | 16 | 16 | | | | |
|----------------------------|------|---------|--|--|--|--|
| a | 56,0 | 60,0 | | | | |
| b | 56,0 | 60,0 | | | | |
| c | 44,0 | 50 - 52 | | | | |
| d | 44,0 | 50 - 52 | | | | |
| e Ø | 4,4 | 5,5 | | | | |
| f | 7,0 | 7,0 | | | | |
| h | 35,5 | 35,5 | | | | |
| i | 51,0 | 53,0 | | | | |
| k | 70,0 | 80,0 | | | | |
| l Ø | 45,0 | 45,0 | | | | |
| m | 13,0 | 9,0 | | | | |
| Leiter mm ² min | 1,5 | 1,5 | | | | |
| Leiter mm ² max | 4 | 4 | | | | |