

Накладная вилка - без откидной крышки

Abbildung ähnlich - similar picture




Описание изделия	
№ арт. BALS	265
Код EAN	4024941002653
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	145mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	78mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	74mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	62mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.158 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941002653
Длина	78 mm

Логистика	
Ширина	75 mm
Высота	145 mm
Масса	0,159 kg
Объем	848,25 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941959711
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	1,732 kg
Объем	8 750 ccm

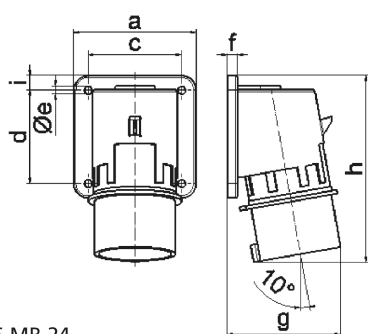

5 MB 24

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	7,0	7,0	7,0	7,0
g	70,0	77,0	78,0	86,0	86,0	88,0
h	128,0	145,0	129,0	138,0	138,0	140,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

Abbildung ähnlich - similar picture