

Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP





Описание изделия	
№ арт. BALS	4425
Код EAN	4024941044257
Группа продукции	Вилка малого напряжения
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	2 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	300 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035, Буртик зеленый RAL 6002
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	141mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	57mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.125 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837491
Длина	248 mm

Логистика	
Ширина	158 mm
Высота	123 mm
Масса	1,347 kg
Объем	3 960 ccm

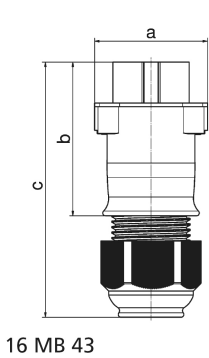

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	62,0	62,0	62,0	62,0		
b	85,0	85,0	85,0	85,0		
c	140,0	140,0	140,0	140,0		
d	55,0	55,0	55,0	55,0		
e	50,0	50,0	50,0	50,0		
f Ø	24,5	24,5	24,5	24,5		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		