

Вилка - безвинтовое соединение




Описание изделия	
№ арт. BALS	2136
Код EAN	4024941021364
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка корп. красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые пружинные гнездовые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	71mm
Глубина прибора, мм	75mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.172 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941004831

Логистика	
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,845 kg
Объем	5 737,5 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 520 ST
Код EAN	4024941969710
Длина	1 200 mm
Ширина	800 mm
Высота	1 220 mm
Масса	301,44 kg
Объем	1,171 m3

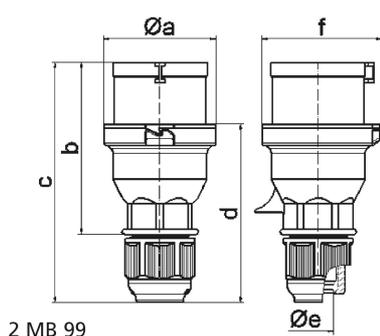

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6