

## Вилка-фазоинвертор - безвинтовое соединение




Описание изделия	
№ арт. BALS	22055
Код EAN	4024941220552
Группа продукции	Вилка-фазоинвертор QUICK-CONNECT с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, null, null
Соединение	безвинтовые пружинные гнездовые клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	176mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	83mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.268 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941220552

Логистика	
Длина	83 mm
Ширина	79 mm
Высота	176 mm
Масса	0,269 kg
Объем	1 154,032 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968478
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,844 kg
Объем	9 975 ccm

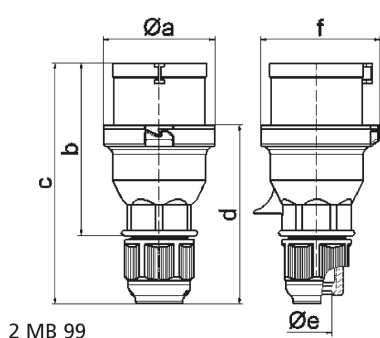

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6