

Панельная розетка TN с заземл. контактом - бельг./франц. система, фланец диам. 65x72




Описание изделия	
№ арт. BALS	7186
Код EAN	4024941071864
Группа продукции	Панельная вилка TN с заземл. контактом прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
	250 V
Частота	Переменный ток (AC)
Степень защиты	IP68
Маркировочный цвет	зеленая бронза

Описание изделия	
Цвет прибора	Байонетное кольцо зеленая бронза RAL 6031-F9, Откидная крышка зелен.бронза 6031-F9, Корпус зеленая бронза RAL 6031-F9
Соединение	Винт.клемма с головкой
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	77mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	62mm
Вертик. размер фланца, мм	65mm
Гориз. размер фланца, мм	72mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	58mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Подключение выполняется с обратной стороны, Со средним заземл. контактом, бельг./франц. система
	Байонетная крышка закреплена на корпусе с помощью ленты

Логистика	
Масса одного изделия	0.1 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941071864
Длина	62 mm
Ширина	72 mm
Высота	77 mm
Масса	0,101 kg
Объем	343,728 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840187
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,1 kg
Объем	3 750 ccm

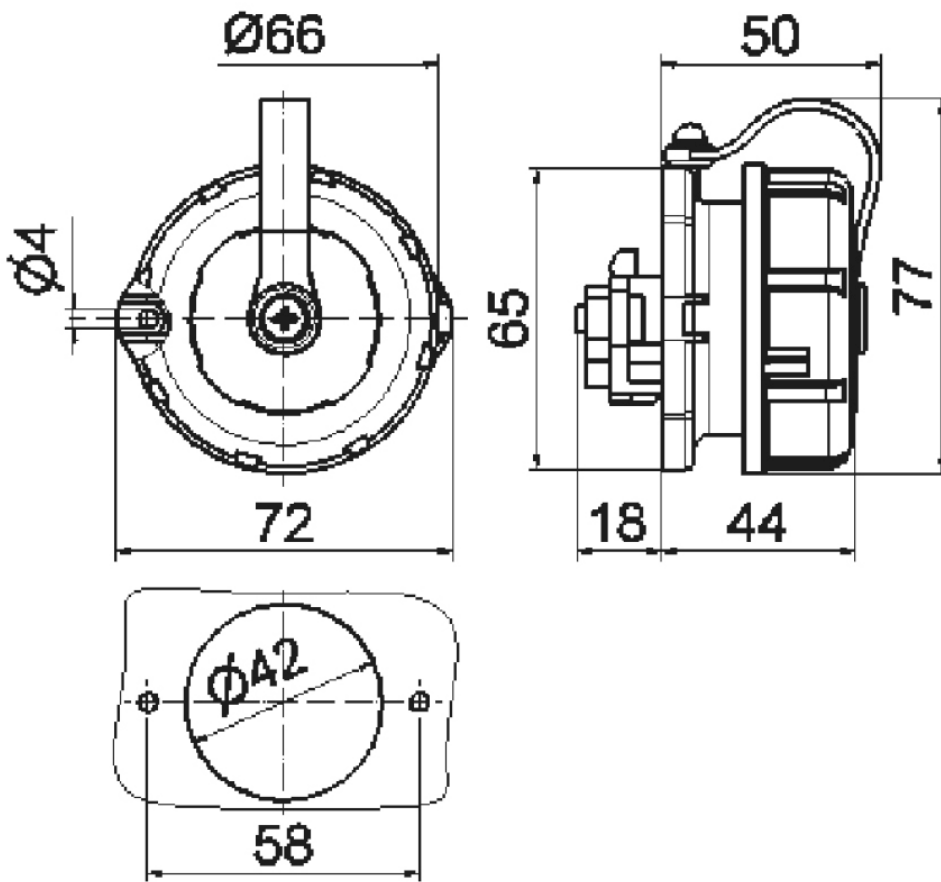

18 MB 21