

## Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2465
Код EAN	4024941024655
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	150mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	119mm
Размер корпуса	100x75 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.255 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941024655
Длина	119 mm
Ширина	75 mm
Высота	150 mm
Масса	0,256 kg
Объем	1 338,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941970877
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,756 kg
Объем	13 588,4 ccm

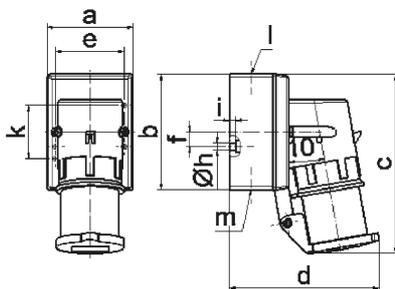

5 MB 10

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	64,0	75,0				
b	87,0	100,0				
c	138,0	150,0				
d	111,0	120,0				
e	51,0	59,0				
f	-	11,0				
h $\varnothing$	4,1	5,1				
i	4,5	4,5				
k	40,0	-				
l	M20	M20				
m	für M20	für M20				
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1				
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5				