

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	13734
Код EAN	4024941137348
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	81mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	90mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.129 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941137348

Логистика	
Длина	90 mm
Ширина	75 mm
Высота	81 mm
Масса	0,13 kg
Объем	546,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941963527
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,415 kg
Объем	5 737,5 ccm

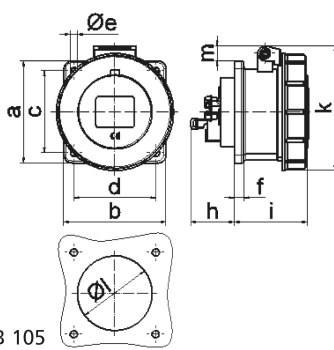

4 MB 105

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	8,0	8,0	8,0
h	35,5	35,5	35,5	46,0	46,0	46,0
i	57,0	58,0	57,0	65,0	65,0	65,0
k	76,0	83,0	93,0	100,0	100,0	106,0
l ø	45,0	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	3,5	7,0	11,5	12,0	12,0	17,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	4	4	4	10	10	10