

Накладная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	26055
Код EAN	4024941260558
Группа продукции	Накладная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	139mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	101mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.295 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941260558
Длина	101 mm

Логистика	
Ширина	100 mm
Высота	139 mm
Масса	0,296 kg
Объем	1 403,9 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941823074
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,156 kg
Объем	13 588,4 ccm

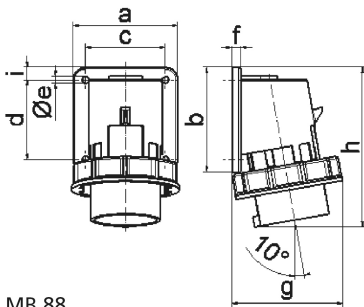

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	7,0	7,0				
g	90,0	101,0				
h	129,0	139,0				
i	10,0	13,0				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				