

Накладная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2630
Код EAN	4024941026307
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	150mm
Ширина прибора, мм	75mm
Глубина прибора, мм	87mm
Вертик. размер фланца, мм	100mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	74mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	62mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.185 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026307
Длина	87 mm
Ширина	75 mm
Высота	150 mm
Масса	0,186 kg
Объем	978,75 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941833295
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,014 kg
Объем	9 975 ccm

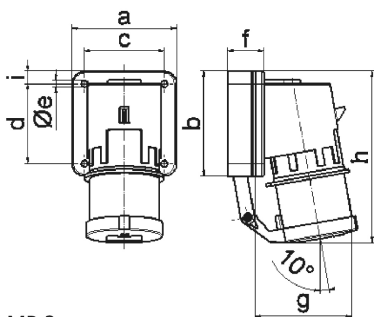

5 MB 2

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6