


Панельная вилка прямая - Фланец 85x85, крепление 70x70

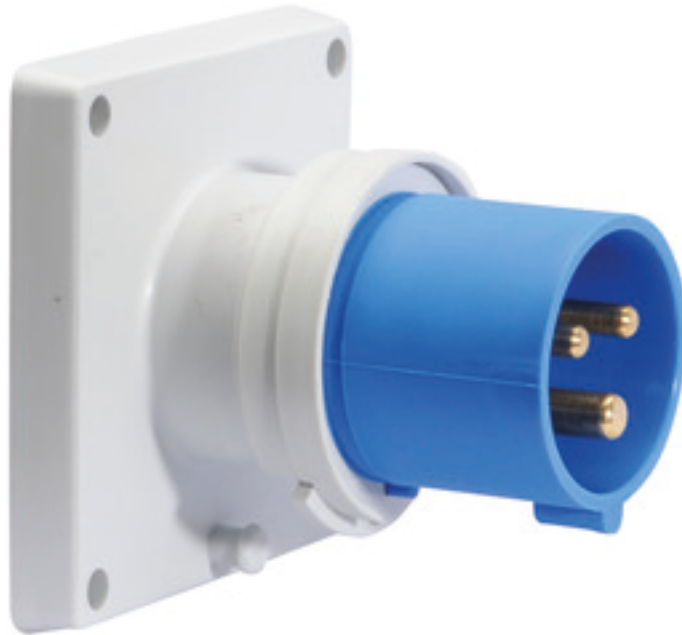


Описание изделия	
№ арт. BALS	28104
Код EAN	4024941281041
Группа продукции	Панельная вилка прямая
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+РЕ
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	85mm
Ширина прибора, мм	85mm
Глубина прибора, мм	86mm
Вертик. размер фланца, мм	85mm
Гориз. размер фланца, мм	85mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	При использовании данной вилки следует предусмотреть стопорный выступ

Логистика	
Масса одного изделия	0.199 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941281041
Длина	86 mm
Ширина	85 mm
Высота	85 mm
Масса	0,2 kg
Объем	621,35 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941834100
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,123 kg
Объем	7 140 ccm

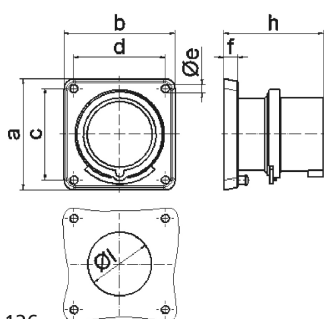

5 MB 126

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6