


Подвесной соединитель - с MULTI-GRIP и подвесным кольцом

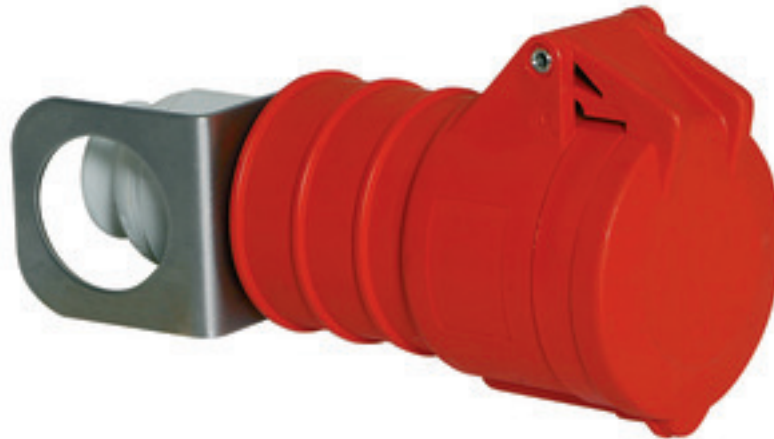


Описание изделия	
№ арт. BALS	3221
Код EAN	4024941032216
Группа продукции	Подвес. соедин. Quick-Connect TE
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Корпус красный RAL 3000, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	212mm
Ширина прибора, мм	72mm
Глубина прибора, мм	99mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Для кабеля диаметром от 13 до 27 мм, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP TE, встроенная защита от натяжения, дополн. сливные отверстия и стопорный винт

Логистика	
Масса одного изделия	0.391 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941032216

Логистика	
Длина	99 mm
Ширина	72 mm
Высота	212 mm
Масса	0,392 kg
Объем	1 511,136 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941970068
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	4,116 kg
Объем	13 588,4 ccm



3 MB 74

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a ø	51,0	58,0	65,0	66,5	66,5	72,0
b	156,0	162,0	168,0	195,0	195,0	198,0
c	72,0	78,0	86,0	89,0	89,0	99,0
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0
e ø	39,5	39,5	35,5	48,5	48,5	44,5
h	167,5	173,5	171,5	208,0	208,0	205,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6