

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	210788
Код EAN	4024941145718
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	176mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	83mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.222 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941145718

Логистика	
Длина	83 mm
Ширина	79 mm
Высота	176 mm
Масса	0,223 kg
Объем	1 154,032 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840408
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,372 kg
Объем	8 750 ccm

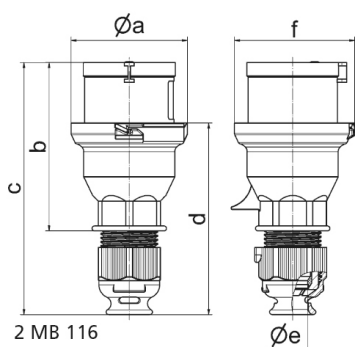

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a \varnothing	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e \varnothing	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6