

Вилка черная для сценического оборудования - для театра и сцен.обор.




Описание изделия	
№ арт. BALS	210916
Код EAN	4024941950701
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 380 до 415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Крышка корпуса черный RAL 9005, Кабельный ввод черный RAL 9005
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	146mm
Ширина прибора, мм	60mm
Глубина прибора, мм	65mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контакты из необработанной латуни, Контактная подложка из термостойкого материала

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.131 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941950701

Логистика	
Длина	65 mm
Ширина	60 mm
Высота	146 mm
Масса	0,132 kg
Объем	569,4 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941840415
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,435 kg
Объем	5 737,5 ccm

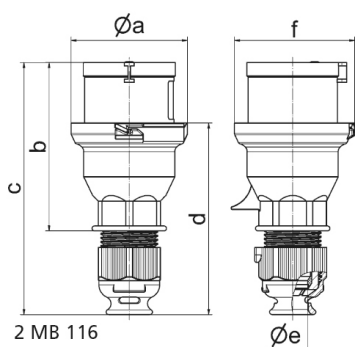

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	144,0	151,0	152,0	184,0	184,0	184,5
d	107,5	114,5	115,5	138,0	138,0	138,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6