

Панельная розетка - прямой, фланец 55x55, крепление 45x45




Описание изделия	
№ арт. BALS	436
Код EAN	4024941004367
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, прямая
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	3-пол.
Положение заземляющего контакта	без вспомог. выступа или паза
	от 20 до 25 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	фиолетовый
Цвет прибора	Корпус серый RAL 7035, Откид. крышка фиолет. RAL 4005
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	67mm
Ширина прибора, мм	55mm
Глубина прибора, мм	59mm
Вертик. размер фланца, мм	55mm
Гориз. размер фланца, мм	55mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.125 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941004367
Длина	59 mm

Логистика	
Ширина	55 mm
Высота	67 mm
Масса	0,126 kg
Объем	217,415 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968027
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,35 kg
Объем	3 750 ccm

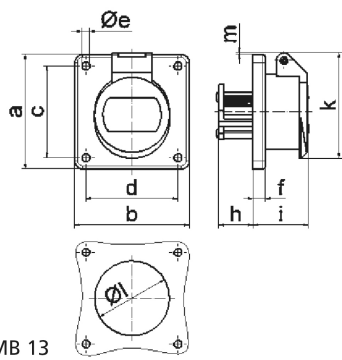

16 MB 13

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3		
a	55,0	55,0	55,0	55,0		
b	55,0	55,0	55,0	55,0		
c	45,0	45,0	45,0	45,0		
d	45,0	45,0	45,0	45,0		
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
f	6,0	6,0	6,0	6,0		
h	22,0	22,0	22,0	22,0		
i	37,0	37,0	37,0	37,0		
k	67,0	67,0	67,0	67,0		
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0		
m	12,0	12,0	12,0	12,0		
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4		
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10		