

Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	210576
Код EAN	4024941109765
Группа продукции	Вилка TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Корпус синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	140mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	70mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 8 до 18 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.148 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941109765
Длина	70 mm

Логистика	
Ширина	70 mm
Высота	140 mm
Масса	0,149 kg
Объем	686 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832144
Длина	275 mm
Ширина	175 mm
Высота	137 mm
Масса	1,605 kg
Объем	5 737,5 ccm

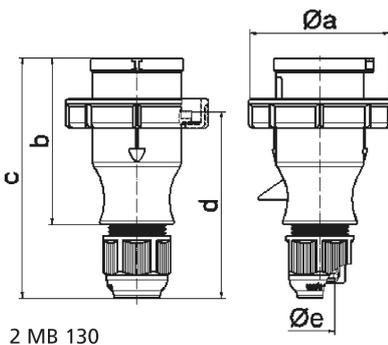

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a Ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e Ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6