

## Настенная розетка - с наружным креплением




| Описание изделия                |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| № арт. BALS                     | 11765           |
| Код EAN                         | 4024941117654   |
| Группа продукции                | null            |
| Сила тока                       | 16 A            |
| Кол-во полюсов                  | 3-пол.          |
| Расположение фаз                | 2 фазы+PE       |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч             |
|                                 | от 200 до 250 В |
| Частота                         | 50 и 60 Гц      |
| Степень защиты                  | IP44            |

| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| Маркировочный цвет              | синий  |
| Цвет прибора                    | Буртик синий RAL 5015, Откидная крышка синяя RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой  |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 4,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM20 сверху   |
| Высота прибора, мм              | 130mm  |
| Ширина прибора, мм              | 72mm   |
| Глубина прибора, мм             | 86mm   |
| Размер корпуса                  | 90x72 мм (ВxШ)   |
| Материал корпуса                | Полиамид   |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни  |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.175 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941117654   |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Логистика         |               |
| Длина             | 86 mm         |
| Ширина            | 72 mm         |
| Высота            | 130 mm        |
| Масса             | 0,176 kg      |
| Объем             | 804,96 ccm    |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941827980 |
| Длина             | 245 mm        |
| Ширина            | 177 mm        |
| Высота            | 185 mm        |
| Масса             | 1,883 kg      |
| Объем             | 7 140 ccm     |

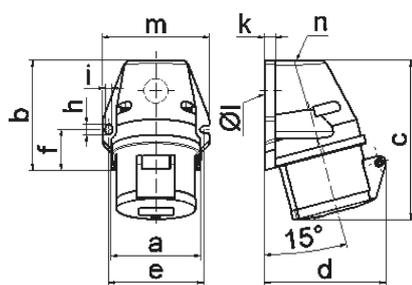

1 MB 19

| Ampere Polzahl             | 16 3  | 16 4  | 16 5  | 32 3  | 32 4  | 32 5  |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| a                          | 59,5  | 72,4  | 72,4  | 79,1  | 79,1  | 79,1  |
| b                          | 90,0  | 90,0  | 90,0  | 92,0  | 92,0  | 92,0  |
| c                          | 130,0 | 130,0 | 131,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 |
| d                          | 85,0  | 96,0  | 98,0  | 103,0 | 103,0 | 106,0 |
| e                          | 62,0  | 77,0  | 77,0  | 84,0  | 84,0  | 84,0  |
| f                          | 33,5  | 33,5  | 33,5  | 30,0  | 30,0  | 30,0  |
| h                          | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |
| i                          | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   | 5,5   |
| k                          | 8,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   | 9,0   |
| l ø                        | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  | 21,0  |
| m                          | 72,0  | 87,0  | 87,0  | 94,0  | 94,0  | 94,0  |
| n                          | M20   | M25   | M25   | M25   | M25   | M25   |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 2,5   |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 4     | 4     | 4     | 10    | 10    | 10    |