

Панельная розетка прямая - Фланец 75x75, крепление 60x60




Описание изделия	
№ арт. BALS	130158
Код EAN	4024941190510
Группа продукции	Панельная розетка Quick-Connect прямая с двойной клеммой
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	4,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	92mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	77mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	75mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	60mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.205 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941190510
Длина	77 mm
Ширина	86 mm
Высота	92 mm
Масса	0,206 kg
Объем	609,224 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941830348
Длина	245 mm
Ширина	177 mm
Высота	185 mm
Масса	2,183 kg
Объем	7 140 ccm

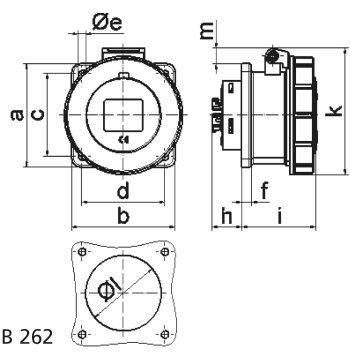

Ampere	16						
Polzahl	5						
a	75,0						
b	75,0						
c	60,0						
d	60,0						
e Ø	5,5						
f	7,0						
h	23,0						
i	57,0						
k	93,0						
l Ø	55,0						
m	11,5						
Leiter mm ² min	1,5						
Leiter mm ² max	4						

4 MB 262