

Панельная розетка прямая - Фланец 107x100, крепление 85x77




Описание изделия	
№ арт. BALS	13320
Код EAN	4024941133203
Группа продукции	Панельная розетка прямая
Сила тока	63 А
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	10 ч
	> 50 В
Частота	от 100 до 300 Гц включительно
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	зеленый
Цвет прибора	Откидная крышка зеленаяRAL6002, Корпус серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	25,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	114mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	134mm
Вертик. размер фланца, мм	107mm
Гориз. размер фланца, мм	100mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	85mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	77mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

Логистика	
Масса одного изделия	0.485 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	5 ST
Код EAN	4024941829175
Длина	258 mm

Логистика	
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,574 kg
Объем	8 750 ccm

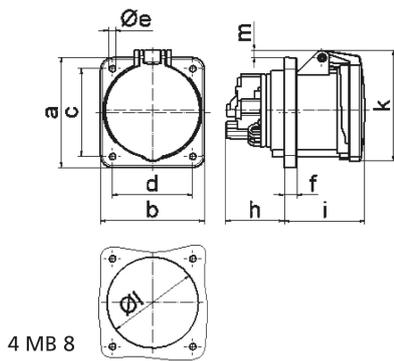

Ampere	63	63	63			
Polzahl	3	4	5			
a	107,0	107,0	107,0			
b	100,0	100,0	100,0			
c	85,0	85,0	85,0			
d	77,0	77,0	77,0			
e ø	6,5	6,5	6,5			
f	12,0	12,0	12,0			
h	56,5	56,5	56,5			
i	77,0	77,0	77,0			
k	110,0	110,0	110,0			
l ø	88,0	88,0	88,0			
m	7,0	7,0	7,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6			
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25			