

## Вилка - с резьбовым соединением MULTI-GRIP




Описание изделия	
№ арт. BALS	210602
Код EAN	4024941097024
Группа продукции	Вилка TLS с резьбовым соединением MULTI-GRIP
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Корпус черный RAL 9005, Байон. кольцо серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	170mm
Ширина прибора, мм	94mm
Глубина прибора, мм	94mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Корпус состоит из одной части, Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.265 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941887397
Длина	325 mm

Логистика	
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,856 kg
Объем	13 588,4 ccm

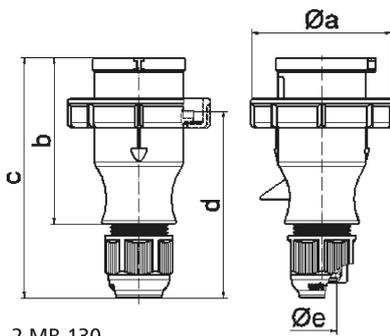

2 MB 130

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	94,5	98,0	101,0	115,0	115,0	119,0
c	138,0	142,0	145,0	170,0	170,0	174,0
d	105,5	109,5	112,5	128,0	128,0	132,0
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6