

Вилка - безвинтовое соединение




Описание изделия	
№ арт. BALS	2147
Код EAN	4024941021470
Группа продукции	Вилка QUICK-CONNECT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Крышка корпуса серый RAL 7035, Кабельный ввод серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	178mm
Ширина прибора, мм	79mm
Глубина прибора, мм	88mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	Резьбовой кабельный ввод MULTI-GRIP, встроенная защита от натяжения, Части корпуса соединяются без применения винтов и фиксируются с помощью защелки. Возможно вскрытие корпуса с помощью отвертки., Для кабеля диаметром от 11 до 23 мм

Логистика	
Масса одного изделия	0.263 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941021470

Логистика	
Длина	88 mm
Ширина	79 mm
Высота	178 mm
Масса	0,264 kg
Объем	1 237,456 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941828703
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,794 kg
Объем	9 975 ccm

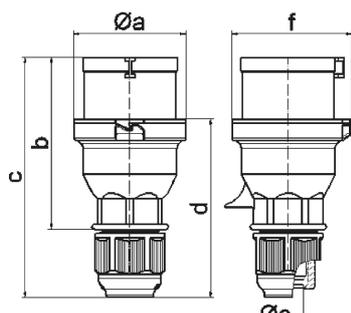

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5
b	93,5	100,5	103,0	121,0	121,0	121,5
c	134,0	141,0	142,0	174,0	174,0	174,5
d	97,5	104,5	105,5	128,0	128,0	128,5
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
f	57,5	64,5	70,5	78,0	78,0	80,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6

2 MB 99