

## Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	24019
Код EAN	4024941240192
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	32 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Откидная крышка серая RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	147mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	117mm
Размер корпуса	75x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.35 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941240192
Длина	117 mm
Ширина	90 mm
Высота	147 mm
Масса	0,351 kg
Объем	1 547,91 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832700
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,706 kg
Объем	13 588,4 ccm

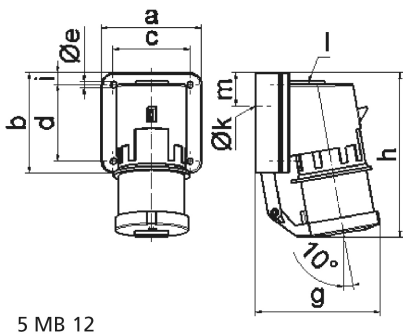

5 MB 12

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	75,0	75,0	75,0
c	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5
g	105,0	114,0	114,0	115,0
h	138,0	149,0	149,0	150,0
i	10,0	13,0	13,0	13,0
k ø	23,0	29,0	29,0	29,0
l	M20	M25	M25	M25
m	28,0	27,0	27,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6