

## Настенная вилка - с наружным креплением




| Описание изделия                |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| № арт. BALS                     | 24143                   |
| Код EAN                         | 4024941241434           |
| Группа продукции                | Настенная вилка GT      |
| Сила тока                       | 32 A                    |
| Кол-во полюсов                  | 5-пол.                  |
| Расположение фаз                | 3 фазы+N+PE             |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                     |
|                                 | от 200/346 до 240/415 В |
| Частота                         | 50 и 60 Гц              |
| Степень защиты                  | IP44                    |

| Описание изделия                |  |
|---------------------------------|--|
| Маркировочный цвет              | красный  |
| Цвет прибора                    | Верх корпуса красный RAL 3000, Буртик красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой  |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 6,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM25 сверху   |
| Высота прибора, мм              | 133mm  |
| Ширина прибора, мм              | 94mm   |
| Глубина прибора, мм             | 87mm   |
| Размер корпуса                  | 92x94 мм (ВxШ)   |
| Материал корпуса                | Полиамид   |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни                |

| прочие технические характеристики |   |
|-----------------------------------|---|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу |

| Логистика            |                 |
|----------------------|-----------------|
| Масса одного изделия | 0.271 кг / null |
| Тип упаковки         | null            |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST            |
| Код EAN              | 4024941241434   |
| Длина                | 87 mm           |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Ширина            | 94 mm         |
| Высота            | 133 mm        |
| Масса             | 0,272 kg      |
| Объем             | 1 087,674 ccm |
| Тип упаковки      | null          |
| Кол-во в упаковке | 10 ST         |
| Код EAN           | 4024941969871 |
| Длина             | 325 mm        |
| Ширина            | 217 mm        |
| Высота            | 210 mm        |
| Масса             | 2,916 kg      |
| Объем             | 13 588,4 ccm  |

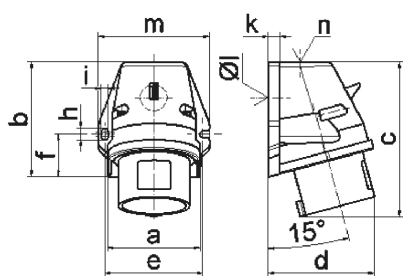

5 MB 44

| Ampere Polzahl             | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                          | 59,5    | 72,4    | 72,4    | 79,1    | 79,1    | 79,1    |
| b                          | 90,0    | 90,0    | 90,0    | 92,0    | 92,0    | 92,0    |
| c                          | 120,0   | 120,0   | 122,0   | 134,0   | 134,0   | 134,0   |
| d                          | 72,0    | 84,0    | 84,0    | 89,0    | 89,0    | 89,0    |
| e                          | 62,0    | 77,0    | 77,0    | 84,0    | 84,0    | 84,0    |
| f                          | 33,5    | 33,5    | 33,5    | 30,0    | 30,0    | 30,0    |
| h                          | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| i                          | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| k                          | 8,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     | 9,0     |
| l Ø                        | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    | 21,0    |
| m                          | 72,0    | 87,0    | 87,0    | 94,0    | 94,0    | 94,0    |
| n                          | M20     | M25     | M25     | M25     | M25     | M25     |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 1       | 1       | 1       | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 2,5     | 2,5     | 2,5     | 6       | 6       | 6       |