

Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	24415
Код EAN	4024941244152
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect TE
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	148mm
Ширина прибора, мм	90mm
Глубина прибора, мм	118mm
Размер корпуса	75x90 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.351 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941244152
Длина	118 mm
Ширина	90 mm
Высота	148 mm
Масса	0,352 kg
Объем	1 571,76 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941822961
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	3,716 kg
Объем	13 588,4 ccm

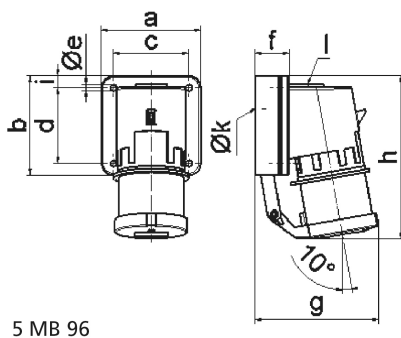

Ampere	16	32				
Polzahl	5	5				
a	84,0	90,0				
b	84,0	75,0				
c	64,0	78,0				
d	64,0	45,0				
e ø	5,5	5,5				
f	29,0	29,0				
g	105,0	115,0				
h	138,0	150,0				
i	10,0	13,0				
k ø	23,0	29,0				
l	M20	M25				
Leiter mm ² min	1	2,5				
Leiter mm ² max	2,5	6				