

Настенная вилка - с наружным креплением




Описание изделия	
№ арт. BALS	24539
Код EAN	4024941245395
Группа продукции	Настенная вилка Quick-Connect
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	7 ч
	от 480 до 500 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	черный
Цвет прибора	Буртик черный RAL 9005, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	безвинтовые туннельные пружинные клеммы
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM25 сверху
Высота прибора, мм	120mm
Ширина прибора, мм	87mm
Глубина прибора, мм	83mm
Размер корпуса	90x87 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу

Логистика	
Масса одного изделия	0.183 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941245395
Длина	83 mm

Логистика	
Ширина	87 mm
Высота	120 mm
Масса	0,184 kg
Объем	866,52 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941958165
Длина	387 mm
Ширина	222 mm
Высота	150 mm
Масса	2,023 kg
Объем	11 029,5 ccm

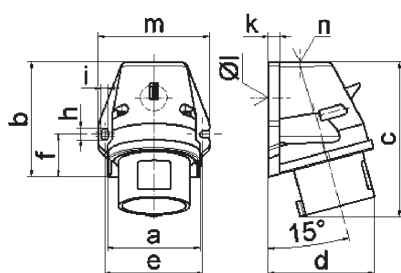

5 MB 44

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
h	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
i	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
k	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
l ø	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6