

Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2460
Код EAN	4024941024600
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	4 ч
	от 100 до 130 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	желтый
Цвет прибора	Буртик желтый RAL 1012, Откидная крышка серая RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	135mm
Ширина прибора, мм	64mm
Глубина прибора, мм	112mm
Размер корпуса	87x64 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.206 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941024600
Длина	112 mm
Ширина	64 mm
Высота	135 mm
Масса	0,207 kg
Объем	967,68 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941853071
Длина	295 mm
Ширина	185 mm
Высота	215 mm
Масса	2,224 kg
Объем	9 975 ccm

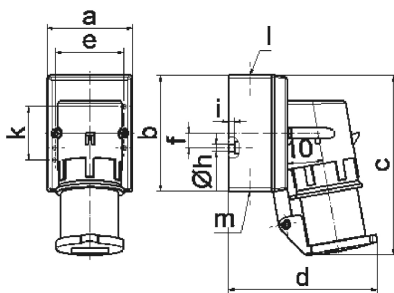

Ampere Polzahl	16 3	16 4				
a	64,0	75,0				
b	87,0	100,0				
c	138,0	150,0				
d	111,0	120,0				
e	51,0	59,0				
f	-	11,0				
h \varnothing	4,1	5,1				
i	4,5	4,5				
k	40,0	-				
l	M20	M20				
m	für M20	für M20				
Leiter mm ² min	1	1				
Leiter mm ² max	2,5	2,5				