

## Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2461
Код EAN	4024941024617
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Буртик синий RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	135mm
Ширина прибора, мм	64mm
Глубина прибора, мм	112mm
Размер корпуса	87x64 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.205 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941024617
Длина	112 mm
Ширина	64 mm
Высота	135 mm
Масса	0,206 kg
Объем	967,68 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967686
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,202 kg
Объем	8 750 ccm

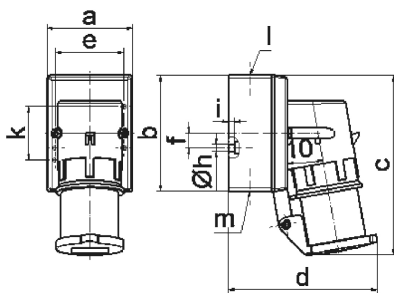

5 MB 10

Ampere	16	16				
Polzahl	3	4				
a	64,0	75,0				
b	87,0	100,0				
c	138,0	150,0				
d	111,0	120,0				
e	51,0	59,0				
f	-	11,0				
h ø	4,1	5,1				
i	4,5	4,5				
k	40,0	-				
l	M20	M20				
m	für M20	für M20				
Leiter mm² min	1	1				
Leiter mm² max	2,5	2,5				