

## Настенная вилка - с откидной крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2470
Код EAN	4024941024709
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 120/208 до 144/250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Буртик синий RAL 5015, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	138mm
Ширина прибора, мм	84mm
Глубина прибора, мм	105mm
Размер корпуса	84x84 мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из необработанной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади
	Откидная крышка закрывается автоматически

Логистика	
Масса одного изделия	0.271 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST

Логистика	
Код EAN	4024941024709
Длина	105 mm
Ширина	84 mm
Высота	138 mm
Масса	0,272 kg
Объем	1 217,16 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941832687
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,916 kg
Объем	13 588,4 ccm

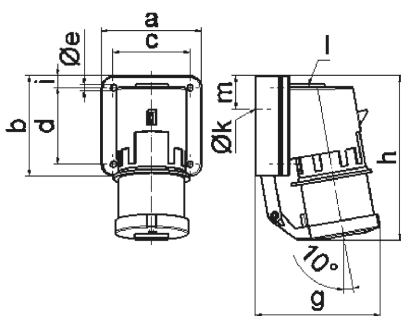

5 MB 12

Ampere Polzahl	16 5	32 3	32 4	32 5
a	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	75,0	75,0	75,0
c	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	5,5	5,5	5,5
g	105,0	114,0	114,0	115,0
h	138,0	149,0	149,0	150,0
i	10,0	13,0	13,0	13,0
k ø	23,0	29,0	29,0	29,0
l	M20	M25	M25	M25
m	28,0	27,0	27,0	27,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	6	6	6