

Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	2473
Код EAN	4024941024730
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	3-пол.
Расположение фаз	2 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Буртик синий RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	128mm
Ширина прибора, мм	70mm
Глубина прибора, мм	111mm
Размер корпуса	87x64 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод снизу, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.203 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941024730

Логистика	
Длина	111 mm
Ширина	70 mm
Высота	128 mm
Масса	0,204 kg
Объем	994,56 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968089
Длина	258 mm
Ширина	183 mm
Высота	212 mm
Масса	2,182 kg
Объем	8 750 ccm

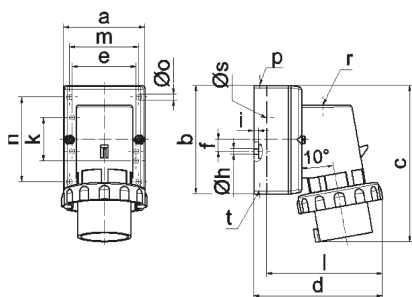

5 MB 128

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h Ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o Ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s Ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-