

Настенная вилка - без крышки




Описание изделия	
№ арт. BALS	2483
Код EAN	4024941024839
Группа продукции	Настенная вилка GT
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	2,5 мм ²
Кабельный ввод	1xM20 сверху
Высота прибора, мм	129mm
Ширина прибора, мм	86mm
Глубина прибора, мм	111mm
Размер корпуса	84x84 мм
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 1 закрытый кабельный ввод сзади

Логистика	
Масса одного изделия	0.261 кг / null
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941024839

Логистика	
Длина	111 mm
Ширина	86 mm
Высота	129 mm
Масса	0,262 kg
Объем	1 231,434 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941967693
Длина	325 mm
Ширина	217 mm
Высота	210 mm
Масса	2,816 kg
Объем	13 588,4 ccm

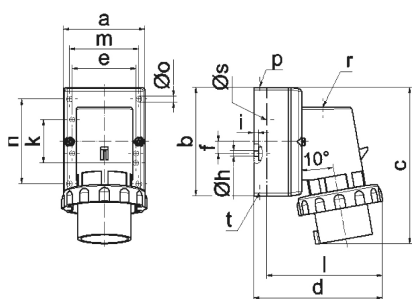

5 MB 128

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	64,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	87,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	137,0	151,0	136,0	138,0	138,0	139,0
d	112,0	119,0	-	122,0	122,0	123,0
e	51,0	59,0	-	-	-	-
f	-	11,0	-	-	-	-
h Ø	4,1	5,1	-	-	-	-
i	4,5	4,5	-	-	-	-
k	40,0	-	-	-	-	-
l	-	-	111,0	-	-	-
m	-	-	64,0	78,0	78,0	78,0
n	-	-	64,0	45,0	45,0	45,0
o Ø	-	-	5,5	5,5	5,5	5,5
p	M20	M20	-	-	-	-
r	-	-	M20	M25	M25	M25
s Ø	-	-	23,0	29,0	29,0	29,0
t	für M20	für M20	-	-	-	-