

Накладная вилка - с крышкой




Описание изделия	
№ арт. BALS	2604
Код EAN	4024941026048
Группа продукции	Накладная вилка
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	5-пол.
Расположение фаз	3 фазы+N+PE
Положение заземляющего контакта	6 ч
	от 200/346 до 240/415 В
Частота	50 и 60 Гц
Степень защиты	IP67

Описание изделия	
Маркировочный цвет	красный
Цвет прибора	Крышка серый RAL 7035, Буртик красный RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	6,0 мм ²
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	144mm
Ширина прибора, мм	100mm
Глубина прибора, мм	125mm
Вертик. размер фланца, мм	75mm
Гориз. размер фланца, мм	90mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	45mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	78mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	С крышкой

Логистика	
Масса одного изделия	0.404 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941026048
Длина	125 mm
Ширина	100 mm
Высота	144 mm
Масса	0,405 kg
Объем	1 800 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941968973
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	4,266 kg
Объем	17 062,5 ccm

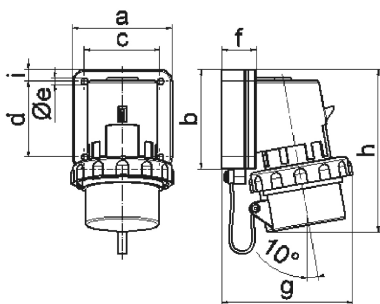

5 MB 3

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	80,0	88,0	111,0	123,0	123,0	123,0
h	133,0	152,0	134,0	147,0	147,0	148,0
i	-	-	10,0	13,0	13,0	13,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6