

Настенная розетка с предохранителем - с цоколем предохранителя D02, размер корпуса 260x160




| Описание изделия                |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| № арт. BALS                     | 15133                               |
| Код EAN                         | 4024941151337                       |
| Группа продукции                | Настенная розетка с предохранителем |
| Сила тока                       | 32 A                                |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                              |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                           |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                                 |
|                                 | от 380 до 415 В                     |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                          |
| Степень защиты                  | IP67                                |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | красный   |
| Цвет прибора                    | Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение                      | с винт. клеммой   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 10,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу   |
| Высота прибора, мм              | 296mm   |
| Ширина прибора, мм              | 160mm   |
| Глубина прибора, мм             | 169mm   |
| Размер корпуса                  | 260x160 мм (ВxШ)  |
| Материал корпуса                | Поликарбонат  |
| Контакты                        | Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни   |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу |
|                                   | Под окном управления расположен цоколь предохранителя D02 3-пол.   |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.0 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |

| Логистика         |               |
|-------------------|---------------|
| Кол-во в упаковке | 1 ST          |
| Код EAN           | 4024941151337 |
| Длина             | 275 mm        |
| Ширина            | 175 mm        |
| Высота            | 137 mm        |
| Масса             | 0,125 kg      |
| Объем             | 5 737,5 ccm   |

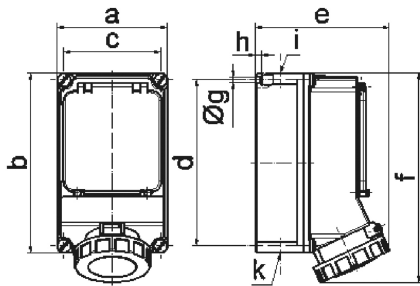

14 MB 11

| Ampere Polzahl | 32<br>4 | 32<br>5 | 63<br>4 | 63<br>5 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|
| a              | 160,0   | 160,0   | 160,0   | 160,0   |
| b              | 260,0   | 260,0   | 260,0   | 260,0   |
| c              | 140,0   | 140,0   | 140,0   | 140,0   |
| d              | 240,0   | 240,0   | 240,0   | 240,0   |
| e              | 172,0   | 174,0   | 195,0   | 195,0   |
| f              | 293,0   | 294,0   | 304,0   | 304,0   |
| g ø            | 8,1     | 8,1     | 8,1     | 8,1     |
| h              | 10,0    | 10,0    | 10,0    | 10,0    |
| i              | M40     | M40     | M40     | M40     |
| k              | M32/40  | M32/40  | M32/40  | M32/40  |