

Настенная розетка с предохранителем - с УДТ, размер корпуса 460x180




| Описание изделия                |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| № арт. BALS                     | 15163                           |
| Код EAN                         | 4024941151634                   |
| Группа продукции                | Настенная розетка TE предохран. |
| Сила тока                       | 63 A                            |
| Кол-во полюсов                  | 4-пол.                          |
| Расположение фаз                | 3 фазы+PE                       |
| Положение заземляющего контакта | 6 ч                             |
|                                 | от 380 до 415 В                 |
| Частота                         | 50 и 60 Гц                      |
| Степень защиты                  | IP44                            |

| Описание изделия                |   |
|---------------------------------|---|
| Маркировочный цвет              | красный   |
| Цвет прибора                    | Окно управления дымчатый топаз, Откид. крышка красная RAL 3000, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035 |
| Соединение                      | Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex   |
| Макс. поперечное сечение кабеля | 25,0 мм <sup>2</sup>  |
| Кабельный ввод                  | 1xM40 сверху, 1xM40/M32 снизу   |
| Высота прибора, мм              | 500mm   |
| Ширина прибора, мм              | 180mm   |
| Глубина прибора, мм             | 191mm   |
| Размер корпуса                  | 460x180 мм (ВxШ)  |
| Материал корпуса                | Поликарбонат  |
| Контакты                        | Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни   |

| прочие технические характеристики |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | 1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу |
|                                   | Со встроенным УДТ 63/0,3 А 4-пол.                                  |

| Логистика            |               |
|----------------------|---------------|
| Масса одного изделия | 0.0 кг / null |
| Тип упаковки         | null          |
| Кол-во в упаковке    | 1 ST          |

| Логистика |               |
|-----------|---------------|
| Код EAN   | 4024941151634 |
| Длина     | 560 mm        |
| Ширина    | 215 mm        |
| Высота    | 260 mm        |
| Масса     | 0,462 kg      |
| Объем     | 26 400 ccm    |

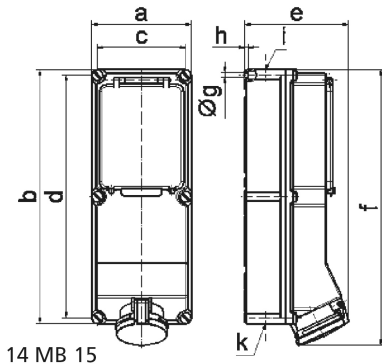

| Ampere Polzahl | 63<br>4 | 63<br>5 |  |  |  |  |
|----------------|---------|---------|--|--|--|--|
| a              | 180,0   | 180,0   |  |  |  |  |
| b              | 460,0   | 460,0   |  |  |  |  |
| c              | 160,0   | 160,0   |  |  |  |  |
| d              | 440,0   | 440,0   |  |  |  |  |
| e              | 182,0   | 182,0   |  |  |  |  |
| f              | 498,0   | 498,0   |  |  |  |  |
| g ø            | 8,3     | 8,3     |  |  |  |  |
| h              | 6,5     | 6,5     |  |  |  |  |
| i              | M40     | M40     |  |  |  |  |
| k              | M32/40  | M32/40  |  |  |  |  |
|                |         |         |  |  |  |  |
|                |         |         |  |  |  |  |