

Настенная розетка с выключателем и блокировкой - Размер корпуса 460x180




Описание изделия	
№ арт. BALS	16930
Код EAN	4024941169301
Группа продукции	Настенная розетка TE с выключателем и блокировкой
Сила тока	125 A
Кол-во полюсов	4-пол.
Расположение фаз	3 фазы+PE
Положение заземляющего контакта	9 ч
	от 200 до 250 В
Частота	50 и 60 Гц

Описание изделия	
Степень защиты	IP67
Маркировочный цвет	синий
Цвет прибора	Откидная крышка синяя RAL 5015, Байон. кольцо серый RAL 7035, Винты корпуса серый RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Перекл.рукоятка серый RAL 7035
Соединение	Винтовые столбчатые клеммы с контактом Kontex
Макс. поперечное сечение кабеля	70,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM40 сверху, 1xM50/M40 снизу
Высота прибора, мм	512mm
Ширина прибора, мм	180mm
Глубина прибора, мм	210mm
Размер корпуса	460x180 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Поликарбонат
Контакты	Контактная подложка из термостойкого материала, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 открытых кабельных ввода снизу
	В положении 0 запирается на макс. 4 навесных замка с диаметром дужки до 7 мм

Логистика	
Масса одного изделия	3.645 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941169301
Длина	560 mm
Ширина	215 mm
Высота	260 mm
Масса	4,107 kg
Объем	26 400 ccm

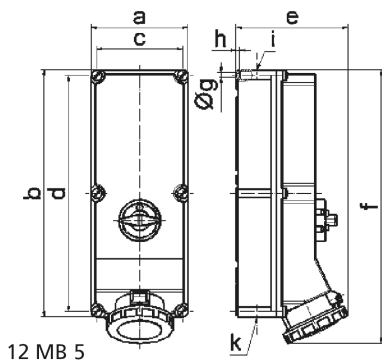

Ampere Polzahl	125 3	125 4	125 5			
a	180,0	180,0	180,0			
b	460,0	460,0	460,0			
c	160,0	160,0	160,0			
d	440,0	440,0	440,0			
e	208,0	208,0	208,0			
f	510,0	510,0	510,0			
g ø	8,3	8,3	8,3			
h	6,5	6,5	6,5			
i	M40	M40	M40			
k	M40/50	M40/50	M40/50			