

Настенная розетка - Размер корпуса 126x83




Описание изделия	
№ арт. BALS	4140
Код EAN	4024941041409
Группа продукции	Настенная розетка мал.напр.
Сила тока	16 A
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	10 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	Постоянный ток (DC)
Степень защиты	IP44

Описание изделия	
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Низ корпуса серый RAL 7035, Верх корпуса серый RAL 7035, Буртик серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	1xM25 сверху, 2xM25 снизу
Высота прибора, мм	150mm
Ширина прибора, мм	83mm
Глубина прибора, мм	120mm
Размер корпуса	126x83 мм (ВxШ)
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	1 открытый кабельный ввод сверху, 2 закрытых кабельных ввода снизу
	Низ корпуса поворачивается на 180°
	В днище прибора имеются 4 крепежных отверстия для выламывания

Логистика	
Масса одного изделия	0.305 кг / null
Тип упаковки	null

Логистика	
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941041409
Длина	120 mm
Ширина	83 mm
Высота	150 mm
Масса	0,306 kg
Объем	1 494 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941963329
Длина	330 mm
Ширина	216 mm
Высота	260 mm
Масса	3,276 kg
Объем	17 062,5 ccm

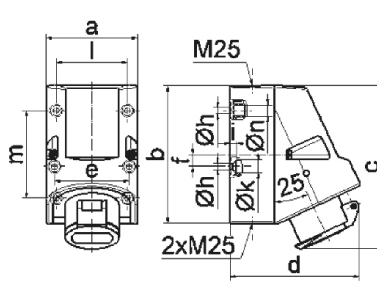

16 MB 6

Ampere	16	16	32	32			
Polzahl	2	3	2	3			
a	83,0	83,0	83,0	83,0			
b	126,0	126,0	126,0	126,0			
c	149,0	149,0	149,0	149,0			
d	120,0	120,0	120,0	120,0			
e	68,0	68,0	68,0	68,0			
f	11,0	11,0	11,0	11,0			
h ø	5,5	5,5	5,5	5,5			
i	6,5	6,5	6,5	6,5			
k ø	12,0	12,0	12,0	12,0			
l	65,0	65,0	65,0	65,0			
m	80,0	80,0	80,0	80,0			
n ø	10,0	10,0	10,0	10,0			
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4			
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10			