

Панельная розетка - наклонный, фланец 68x62, крепление 53x47




Описание изделия	
№ арт. BALS	4216
Код EAN	4024941042161
Группа продукции	Панельная розетка малого напряжения, с наклоном
Сила тока	32 А
Кол-во полюсов	2-пол.
Расположение фаз	2-пол.
Положение заземляющего контакта	10 ч
	20 – 25 В и 40 – 50 В
Частота	Постоянный ток (DC)

Описание изделия	
Степень защиты	IP44
Маркировочный цвет	серый
Цвет прибора	Откидная крышка серая RAL 7035, Корпус серый RAL 7035
Соединение	с винт. клеммой
Макс. поперечное сечение кабеля	10,0 мм <sup>2</sup>
Кабельный ввод	null
Высота прибора, мм	69mm
Ширина прибора, мм	62mm
Глубина прибора, мм	70mm
Вертик. размер фланца, мм	68mm
Гориз. размер фланца, мм	62mm
Вертик. расстояние между отверстиями, мм	53mm
Гориз. расстояние между отверстиями, мм	47mm
Материал корпуса	Полиамид
Контакты	Контактная подложка из полиамида, Контакты из никелированной латуни

прочие технические характеристики	
	Наклон составляет 20°

Логистика	
Масса одного изделия	0.114 кг / null

Логистика	
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	1 ST
Код EAN	4024941042161
Длина	70 mm
Ширина	62 mm
Высота	69 mm
Масса	0,115 kg
Объем	299,46 ccm
Тип упаковки	null
Кол-во в упаковке	10 ST
Код EAN	4024941837019
Длина	207 mm
Ширина	162 mm
Высота	142 mm
Масса	1,24 kg
Объем	3 750 ccm

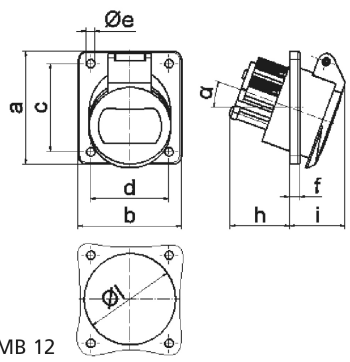

16 MB 12

Ampere Polzahl	16 2	16 3	32 2	32 3
a	68,0	68,0	68,0	68,0
b	62,0	62,0	62,0	62,0
c	53,0	53,0	53,0	53,0
d	47,0	47,0	47,0	47,0
e ø	5,2	5,2	5,2	5,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	36,0	36,0	36,0	36,0
i	35,0	35,0	35,0	35,0
α	20°	20°	20°	20°
l ø	55,0	55,0	55,0	55,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	4	4	4	4
Leiter mm <sup>2</sup> max	10	10	10	10